

## Profil dylatacyjny do paneli „H”

Profil dylatacyjny pozwala na połączenie powierzchni podłóg wykonanych z paneli pływających przy zachowaniu niezbędnej dla tego systemu podłóg dylatacji.

Aluminium anodowane srebrne





Aluminium anodowane złote



Aluminium anodowane tytan




Okleina drewnopodobna

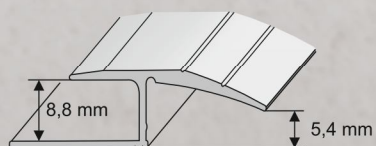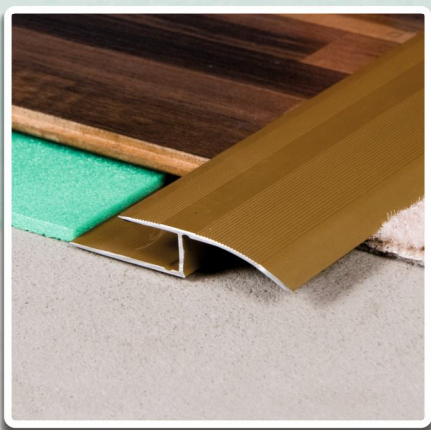

## Profil przejściowy do paneli

Profil dylatacyjny skośny stosowany do połączenia powierzchni podłóg wykonanych z paneli pływających ze znajdującymi się na innym poziomie wykładzinami. Pozwala na zachowanie niezbędnej przy systemie podłóg pływających dylatacji.

Aluminium anodowane srebrne



Aluminium anodowane złote



Aluminium anodowane tytan

