


Narożnik budowlany uniwersalny

Profil wykonany z PVC stosowany do zabezpieczania naroży ścian wykonanych z płyt kartonowo gipsowych wszędzie tam gdzie należy regulować kąt rozwarcia.


Charakterystyka: Wymiary: **25x25** [mm]
Długość: **250, 300** [cm]
Opakowanie zbiorcze: **50** szt.

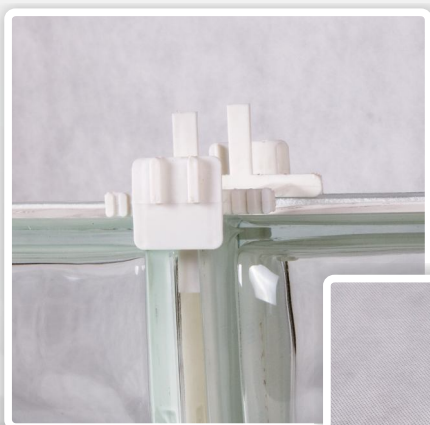

Krzyżyki do luksferów 6 i 10

Krzyżyki służą do wyznaczania równego odstępu pomiędzy montowanymi pustakami szklanymi lub do budowy ścian łukowych.

Charakterystyka: Rozmiar: **6, 10** [mm]
Opakowanie zbiorcze: **100** szt.

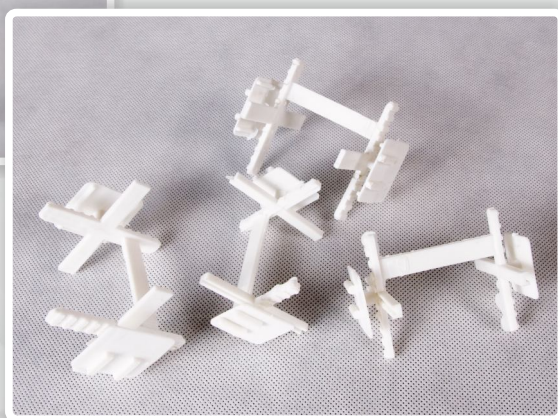

Klin [MK]

Przeznaczony do poziomowania glazury. Pozwala na precyzyjne ułożenie płytek.

Symbol	Nazwa	Ilość blister	Rozmiar
MK-małe	kliny małe	150	27 mm x 4 mm
MK-średnie	kliny średnie	75	35 mm x 7 mm
MK-duże	kliny duże	50	40 mm x 9 mm