



h= 8 / 10 / 12,5 / 15 / 18 / 22 mm

### Profil do terakoty L

Profil stosowany w celu zakończenia powierzchni położonych z płytek ceramicznych. Zabezpiecza krawędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montowany pod płytkę przy pomocy kleju do glazury.

Charakterystyka: Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

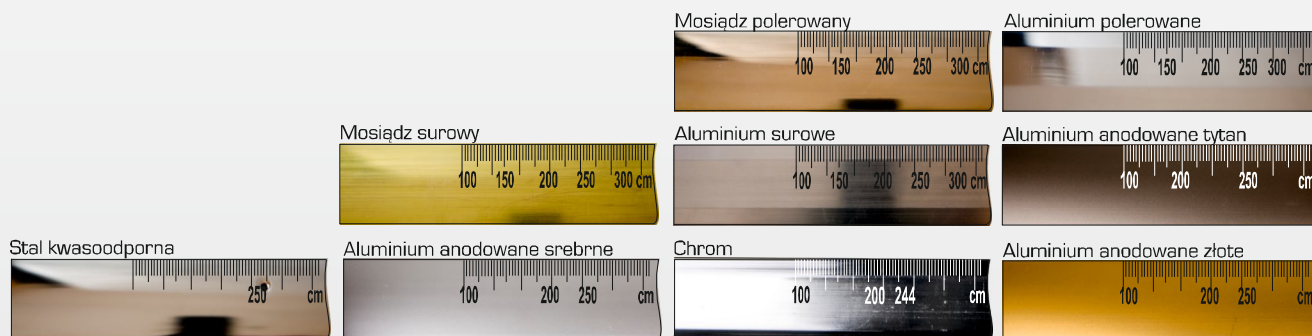

h= 8 / 10 / 12,5 mm

### Profil do terakoty L (do łuków)

Profil stosowany w celu zakończenia w łuki powierzchni położonych z płytek ceramicznych. Zabezpiecza krawędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montowany pod płytkę przy pomocy kleju do glazury.

Charakterystyka: Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

