



Profil łączeniowy L40 ukryty sposób montażu

Profil łączeniowy (ukryty montaż) zapewniający trwałe połączenie okładzin podłogowych z zachowaniem potrzebnej dylatacji oraz możliwością zniwelowania różnicy wysokości podłoża.

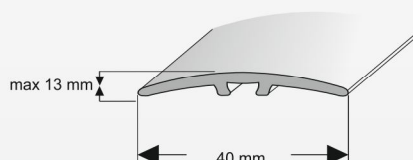

Aluminium anodowane złote

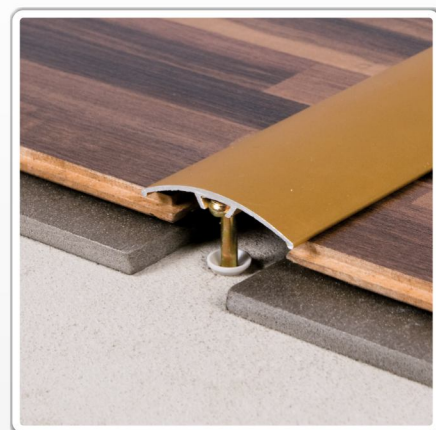


Mosiądz polerowany




Aluminium anodowane tytan




Aluminium anodowane srebrne



Okleina drewnopodobna





Aluminium surowe



Profil łączeniowy L50 ukryty sposób montażu

Profil łączeniowy (ukryty montaż) zapewniający trwałe połączenie okładzin podłogowych z zachowaniem potrzebnej dylatacji oraz możliwością zniwelowania różnicy wysokości podłoża.

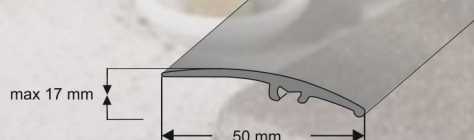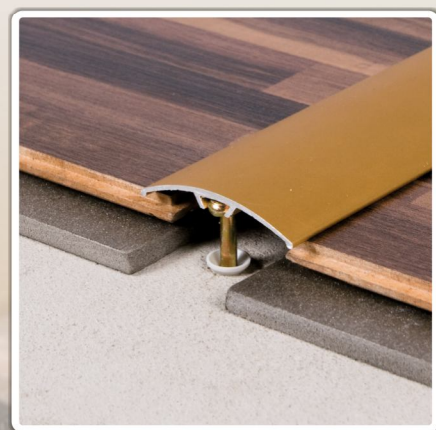

Aluminium anodowane srebrne



Aluminium anodowane złote



Okleina drewnopodobna

